

B45 E27

5W SMD

MAXLED[®]
lighting technologies

A⁺
www.max-led.pl

ZASTOSOWANIE

- budynki użyteczności publicznej
- oświetlenie biurowe
- oświetlenie pokojowe
- oświetlenie kuchenne



Dane techniczne podstawowe


Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
4500K biała ciepła	5901812466112	416 lm *

Dane techniczne wspólne

Trzonek	E27
Moc znamionowa	5W
Moc odpowiednika	40W
Napięcie	175-250 V
Kąt świecenia	160°
Klasa szczelności obudowy	-
Współczynnik oddawania barw	Ra ≥ 80
Współczynnik mocy	PF 0,5
Sposób montażu	-
Możliwość ściemniania	NIE
Trwałość	50 000 h
Liczba cykli włączeniowych	20 000
Typ diod LED	SMD
Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	biały
Czas rozruchu	<0,2s
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%)	<2s

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25°C.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Rysunek techniczny

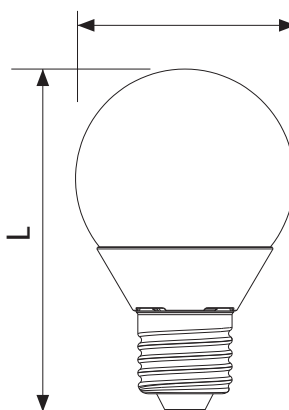


Wymiary produktu

Ø - wymiar	45 [mm]
L - wymiar	79 [mm]

Diagram rozkładu natężenia światła



Rysunek poglądowy sposób pakowania

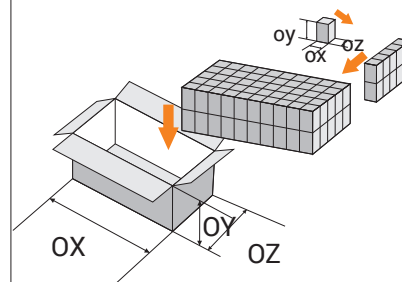

Opakowanie jednostkowe produktu

ox - wymiar	45 [mm]
oy - wymiar	85 [mm]
oz - wymiar	45 [mm]
Waga	42 [gr]

Opakowanie zbiorcze produktów

Typ pakowania O(XYZ)	10x2x5
Ilość sztuk	100
OX - wymiar	480 [mm]
OY - wymiar	200 [mm]
OZ - wymiar	260 [mm]
Waga	4,8 [kg]



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2016 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

MAX-LED PRODUCT CARD

B45 E27
5W SMD



MAXLED[®]
lighting technologies

A⁺

www.max-led.pl



APPLICATION

- room lighting
- ceiling lighting
- kitchen lighting
- bathroom lighting

Basic technical data


Color temperature	EAN	Luminous flux
4500K neutral white	5901812466112	416 lm *

Common technical data

Base	E27
Wattage	5W
Equivalent	40W
Voltage	175-250V
Beam angle	160°
IP protocol	-
Color Rendering Index	Ra ≥ 80
Power factor	PF 0.4
Mounting	-
Dimming	No
Lifespan	50 000 h
Number of switching cycles	20 000
LED type	SMD
Material	plastic
Housing color	white
Starting time	<0,2s
Warm-up time (60%), do (95%)	<2s

* The total luminous flux of the light source behind the shade at ambient temp. 25 ° C.
Tolerance flux +/- 10%.


Technical drawing

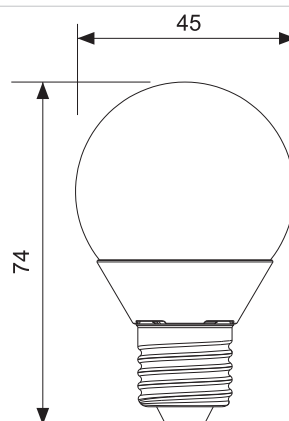


Product dimensions

Ø - dimension	45 [mm]
L - dimension	79 [mm]

Diagram of light intensity distribution



Illustrative method of packaging

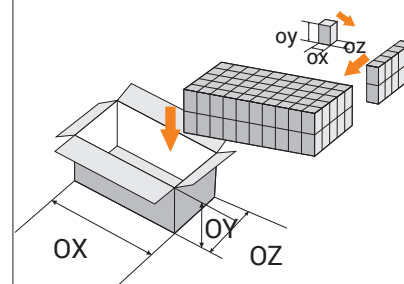

The unit package of the product

ox - dimension	45 [mm]
oy - dimension	85 [mm]
oz - dimension	45 [mm]
Weight	42 [gr]

Packaged products

Packaging type O(XYZ)	10x2x5
Quantity	100
OX - dimension	480 [mm]
OY - dimension	200 [mm]
OZ - dimension	260 [mm]
Weight	4,8 [kg]



ALL RIGHTS RESERVED 2016 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

THE PICTURES OF PRODUCTS IN THE PRODUCT CARD MAY DIFFER FROM THE ACTUAL PRODUCTS. WE RESERVE THE RIGHT TO PRINTING MISTAKES AND ERRORS. THE SHAPE AND TECHNICAL DATE OF ALL PRODUCTS FROM THIS PRODUCT CARD ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.